

Tutto è possibile.

Stampante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



È tempo di abbracciare l'agilità.

Quando le richieste cambiano ogni minuto, quello che ci vuole è una stampante che renda tutto possibile: stampe di qualità straordinaria, innumerevoli opzioni di alimentazione e finitura a livello di ufficio e di produzione, con flussi di lavoro veloci e pratici che aiutano a completare i lavori più rapidamente. Quello che ci vuole è la nuovissima stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200.

ORA CHIUNQUE PUÒ STAMPARE COME UN PROFESSIONISTA

Scoprite nuovi livelli di efficienza con PrimeLink®, un nuovo dispositivo di produzione leggera che promette maggiore potenza con velocità di stampa fino a 81 stampe al minuto. Che dirigiate un ufficio o un'agenzia, un'università o un centro di produzione di stampe, PrimeLink® è pronta a migliorare la vostra immagine grazie a un supporto costante e alla gamma di funzionalità più ampia oggi esistente nel mercato della produzione leggera.

QUALITÀ DI STAMPA STUPEFACENTE

Qualità delle immagini di gran lunga superiore a quanto ci si attenderebbe da una stampante per ufficio, con colori ad alta definizione che catturano l'attenzione. E in più:

Testo nero nitido e denso e immagini perfette sull'intera gamma di colori grazie al toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

Registrazione da fronte a retro di 0,5 mm ottimizzata per mantenere tutti i contenuti esattamente dove desiderate

Qualità più stabile e accurata con la nuova tecnologia di stampa a LED ad alta efficienza energetica con risoluzione di imaging di 2.400 x 2.400 dpi

Densità e qualità del colore accurate con l'avanzato sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment)

Supporto della stampa di fogli extra-lunghi (XLS) con formati più grandi (1.300 mm/51 pollici)

Affidabile alimentazione di buste in un'ampia gamma di formati fornita di serie: non sono richiesti kit speciali



AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI ALIMENTAZIONE E FINITURA

Una gestione perfetta di tirature di qualsiasi dimensione con finitura in linea praticamente su qualsiasi supporto garantisce porte aperte verso il successo.

Offrite una gamma più ampia di applicazioni grazie a una maggiore capacità di gestione dei supporti: grammature fino a 400 g/m² e formati fino a 1.300 mm/51 poll.

Ottimizzate la vostra stampante per ogni lavoro, con le librerie di supporti personalizzati

Assicuratevi capacità e produttività eccezionali in una macchina compatta che fa risparmiare spazio

UNA STAMPANTE COSÌ DIVERTENTE DA USARE CHE IL LAVORO NON SEMBRERÀ PIÙ UN LAVORO

Lavorare meglio è tutta una questione di efficienza ed eccellenza. Il nuovo Color Server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200 offre tutto ciò e molto altro (di serie), con flussi di lavoro pronti all'uso e funzioni avanzate di stampa/copia/scansione facilmente accessibili grazie a un pratico touch screen da 10 pollici.

I server di stampa Xerox® EX ed EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® (opzionali) offrono strumenti di produzione ben noti a centri stampa e reparti repografici aziendali, inclusa un'ampia gamma di offerte Fiery® per la gestione del colore

avanzata, l'impostazione dei lavori e altro ancora.

FLUSSI DI LAVORO FLUIDI E RAPIDI E PERSONALIZZAZIONE

Automazione che fa risparmiare tempo e fatica, con la capacità di trasformare le vostre procedure operative e il vostro intero ambiente di lavoro.

Lavorate in modo più rapido con Xerox® FreeFlow® Core e altre soluzioni software per il flusso di lavoro FreeFlow®

Monitorate, misurate e gestite la stampante o l'intero parco macchine con il software Visione FreeFlow® di Xerox®

Connettetevi e create con l'app Connect for XMPie per nuove applicazioni creative, ivi inclusi modelli precaricati per la personalizzazione

Stampate in tutta facilità da qualsiasi dispositivo grazie al supporto della stampa mobile con l'app Xerox® @PrintByXerox

SUPER PROTETTA DALLE MINACCE DI OGGI E DI DOMANI

Con dozzine di funzioni di sicurezza e certificazioni, PrimeLink® è pronta a soddisfare e superare i protocolli della vostra azienda. Il nostro approccio multilivello alla sicurezza è progettato intorno a tre principi per assicurare una protezione costante e garantire la conformità, qualunque sia il vostro settore operativo.



Nuovissima stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200



In figura: Server di stampa Fiery® EX, alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi, stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200, unità di cordonatura e rifilo su due lati, stazione di finitura Production Ready con unità di finitura libretto Xerox®, tagliarina Xerox® SquareFold®



Velocità:
65/75/81 ppm



Grammature supporti:
Fino a 400 g/m²




Striscioni:
fino a 1.300 mm/51 poll.



Capacità standard (5 vassoi):
3.500 fogli con alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a 1 vassoio opzionale; 7.500 fogli con OHCF a due vassoi

- 1 Alimentatori ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a uno o due vassoi opzionali
- 2 Vassoio 5 (vassoio MSI/bypass)
- 3 Interfaccia utente remota
- 4 Sensore di prossimità intelligente
- 5 Scanner a colori a due testine fino a 270 ipm
- 6 Vassoi standard 1-5
- 7 Server di stampa Xerox® EX o EX-i serie C9200 opzionali con tecnologia Fiery®
- 8 Color Server integrato standard per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200
- 9 Toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10 Tecnologia di stampa a LED
- 11 Dispositivo antiarricciatura intelligente/avanzato
- 12 Registrazione da fronte a retro di 0,5 mm
- 13 Libreria supporti personalizzati
- 14 Percorso carta riprogettato
- 15 Unità di cordonatura e rifilo su due lati
- 16 Svariate opzioni di finitura per ambienti di ufficio e di stampa di produzione

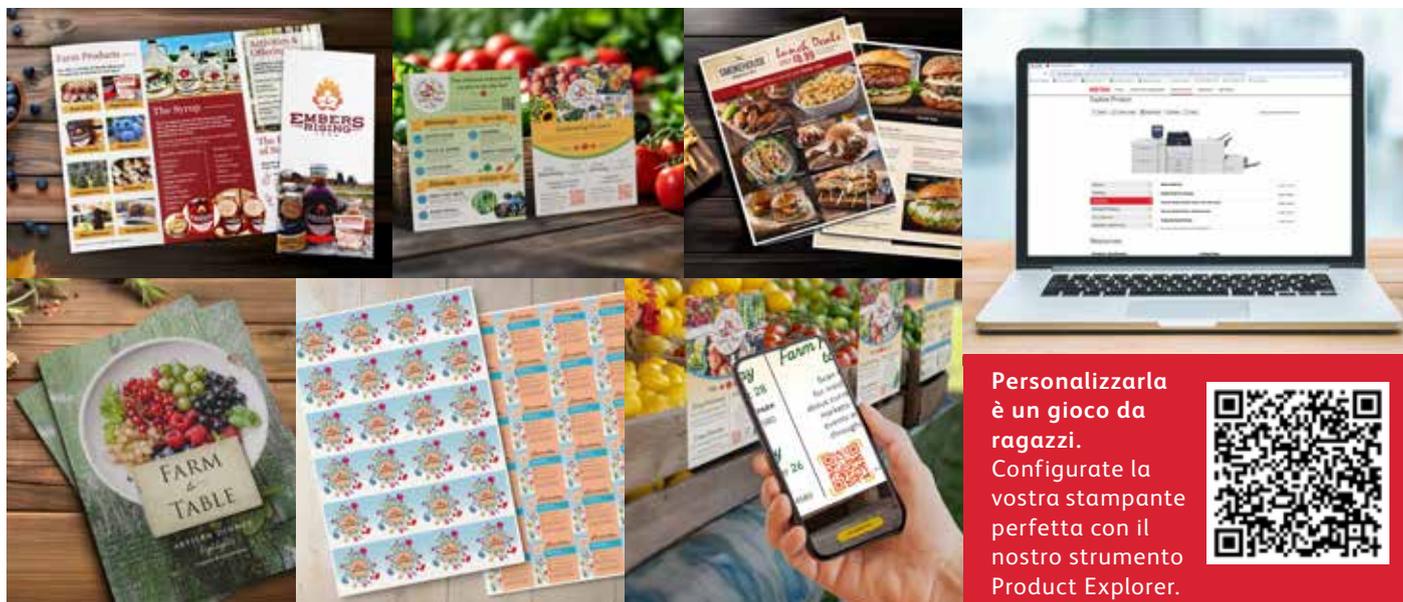

Personalizzarla è un gioco da ragazzi. Configurate la vostra stampante perfetta con il nostro strumento Product Explorer.



Stampante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCITÀ SOLO FRONTE		A colori	Bianco e nero	A colori	Bianco e nero	A colori	Bianco e nero
A4/8,5 x 11 poll.		Fino a 65 ppm	Fino a 65 ppm	Fino a 75 ppm	Fino a 75 ppm	Fino a 81 ppm	Fino a 81 ppm
A3/11 x 17 poll.		Fino a 34 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 37 ppm	Fino a 37 ppm	Fino a 42 ppm	Fino a 42 ppm
SRA3/12 x 18 poll.		Fino a 30 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 38 ppm	Fino a 38 ppm
Dimensioni stampante	Altezza: 1.154 mm/45,4 poll.; Larghezza: 1.575 mm/62 poll.; Profondità: 793 mm/31,2 poll. (comprende vassoio bypass e vassoio di ricezione a sfalsamento)						
Ciclo di funzionamento mensile	Fino a 300.000 pagine (capacità di volume massima prevista in un mese, non necessariamente sostenuta su base regolare)						
Volume di stampa mensile medio	Da 10.000 a 60.000 pagine al mese						
Supporti gestiti/Grammature	<p>Capacità carta standard: 3.500 fogli (Vassoio 1 e 2: 540 fogli, Vassoio 3: 890 fogli, Vassoio 4: 1.280 fogli, Vassoio 5 (MSI/bypass): 250 fogli)</p> <p>Capacità carta massima: 7.500 fogli (Vassoio 1 e 2: 540 fogli, Vassoio 3: 890 fogli, Vassoio 4: 1.280 fogli, Vassoio 5 (MSI/bypass): 250 fogli, Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi: 4.000 fogli)</p> <p>Formati: Vassoio 1: da A5 ad SRA3/da 5,5 x 8,5 poll. a 12 x 18 poll.; Vassoio 2: da A5 ad SRA3/da 5,5 x 8,5 poll. a 11 x 17 poll.; Vassoio 3: B5, A4/7,25 x 10,5 poll., 8,5 x 11 poll.; Vassoio 4: B5, A4/7,25 x 10,5 poll., 8,5 x 11 poll.</p>						
Qualità delle immagini	Tecnologia di stampa	Stabilire un nuovo standard di riferimento per la qualità delle immagini nel settore di produzione leggera con la tecnologia LED, risoluzione di 2.400 x 2.400 dpi con LED HD avanzato e toner HD EA per una nitidezza eccezionale e colori ricchi e brillanti					
	Retini	Retino a 150/200/300/600 punti, Retino a 200 linee, testo e grafica con processo stocastico e avanzato					
	Registrazione	<ul style="list-style-type: none"> Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo rigoroso Tecnologia SIQA per allineare, registrare e uniformare la densità (disponibile su tutte le configurazioni) +/- 0,5 mm. Si verificheranno variazioni a seconda del formato carta, del vassoio, ecc. 					
Funzioni di stampa		<ul style="list-style-type: none"> Stampa, copia, scansione e fax (opzionale), comprese le funzioni di Scansione su PC, USB o e-mail e stampa mobile Un'ampia gamma di supporti consente di stampare di tutto, dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati con grammatura fino a 400 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) consente di connettersi a soluzioni software di terze parti Le opzioni di finitura in linea offrono una finitura professionale con funzioni quali stampa di striscioni, pinzatura, perforatura, piegatura, pinzatura centrale, cordonatura e rifilo su tre lati per libretti, presentazioni, report e newsletter Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtro IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email crittografata, autenticazione e supporto IPv6 			<ul style="list-style-type: none"> Formato foglio Striscione o XLS da 1.295 mm/51 poll. (vassoio 5 e OHCF tramite vassoio 5) per grammature fino a 220 g/m² Fino a 400 g/m² (solo vassoio 5 e OHCF), fronte/retro automatico fino a 350 g/m² (vassoio bypass e OHCF) Unità sostituibili Xerox® per toner, fotoricettori, fusore, corotron di carica, contenitore del toner di scarto, punti metallici Impostazione carta personalizzata e catalogo carte Capacità di caricamento carta e toner con il dispositivo in funzione Interfaccia utente remota e sensore di prossimità intelligente Funzioni opzionali: Kit di abilitazione scheda ad accesso comune, Opzioni di contabilità, PostScript con Color Server integrato 		
Server	Standard	<ul style="list-style-type: none"> Color Server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200 			Opzionale		
					<ul style="list-style-type: none"> Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) Server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) 		
Scanner integrato		<ul style="list-style-type: none"> Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio Scanner a colori o in bianco e nero Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A, antepagina miniatura, XPS, TIFF, JPEG Capacità di 250 fogli 			<ul style="list-style-type: none"> Fino a 270 ipm (a colori, fino a 200 g/m²) Fino a 270 ipm (bianco e nero, fino a 200 g/m²) Originali fino ad A3/11 x 17 poll. con grammature da 38 a 200 g/m²/da 16 lb. bond a 53 lb. bond Alimentatore automatico e lastra di esposizione utilizzati con SIQA (registrazione da vassoio a carta) 		
Alimentazione opzionale	<p>Alimentatore ad alta capacità (HCF) opzionale: 2.000 fogli; B5, A4/184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/7,25 x 10,5 poll., 8,5 x 11 poll.; da 64 a 220 g/m²/16 lb. bond a 60 lb. cover (non patinata e patinata)</p> <p>Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) opzionale: OHCF a 1 vassoio: 2.000 fogli più armadietto; Vassoio 6: da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. (fino a 400 g/m²) Vassoio 5: fino a 600 x 1.300 mm/13 x 51 poll. fino a 400 g/m² (XLS fino a 220 g/m²) OHCF a 2 vassoi: 4.000 fogli; Vassoi 6 e 7: da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. (fino a 400 g/m²) Vassoio 5: fino a 600 x 1.300 mm/13 x 51 poll. fino a 400 g/m² (XLS fino a 220 g/m²)</p>						
Finitura opzionale	<p>Stazione di finitura Business Ready 2.0: Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli A4/8,5 x 11 poll. non pinzati. Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (con due o quattro punti metallici) A3, 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll., oppure 200 fascicoli (con un punto metallico) A4/8,5 x 11 poll. Formati: Impilatura; da A6 a SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 19,2 poll., Pinzatura; da B5 ad A3/da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll. Altro; A5/5,5 x 8,5 poll. sul vassoio superiore; perforatura e sfalsamento. Grammature carta: Vassoio superiore: da 60 a 350 g/m²/da 16 lb. bond a 110 lb cover (patinata e non patinata). Vassoio impilatore: da 60 a 256 g/m²/da 16 lb. bond a 96 lb cover (patinata e non patinata).</p> <p>Stazione di finitura Business Ready con unità di finitura libretto 2.0: Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli A4/8,5 x 11 poll. non pinzati. Vassoio per pinzatura/impilatura: 1500 fogli non pinzati o 200 fascicoli (pinzatura singola oppure a 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati A3/SRA3/11 x 17 poll. A3, 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll. oppure 200 fascicoli (con un punto metallico) A4/8,5 x 11 poll. Formati: Impilatura; da A6 ad SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 19,2 poll. Pinzatura; da B5 ad A3/da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll. Altro; A5/5,5 x 8,5 poll. sul vassoio superiore; perforatura e sfalsamento. Grammature carta: Vassoio superiore: da 60 a 350 g/m²/da 16 lb. bond a 130 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio impilatore: da 60 a 350 g/m²/da 16 lb. bond a 96 lb cover (patinata e non patinata). Unità di finitura libretto: da 256 a 300 g/m²/da 16 lb. bond a 110 lb. cover (non patinata, da 106 a 220 g/m² (patinata)). Unità di finitura libretto/pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m² patinati, 5 fogli da 177-220 g/m² patinati).</p> <p>Stazione di finitura Production Ready (richiede il modulo interfaccia antiarricciatura): Formato libretto: 100 fogli (90 g/m²) non patinata; 35 fogli (90 g/m²) patinata. Formato carta: da 182 x 146 mm/7,2 x 5,7 poll. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 poll. Grammatura massima: 350 g/m². Opzioni: Perforatrice, Inseritore e Piegatrice a C/Z. Vassoio: Due vassoi di uscita, vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli nei formati da 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll.</p> <p>Stazione di finitura Production Ready con unità di finitura libretto (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura): Formato libretto: da 182 x 182 mm/7,17 x 7,17 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. fino a 256 g/m². Vassoio: Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 2.000 fogli, vassoio libretti con pinzatura centrale (fino a 120 pagine, 30 fogli da 90 g/m² non patinata, 15 fogli da 106 g/m² patinata).</p> <p>Vassoio di ricezione a sfalsamento: Impilatura da 500 fogli.</p> <p>Modulo taglierina Xerox® SquareFold®: Rifilo anteriore: 120 pagine (30 fogli). Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready, Stazione libretto, Unità di cordonatura e rifilo su due lati.</p> <p>Piegatrice a C/Z Xerox®: Formato fogli: 8,5 x 11 poll./A4 Formato foglio mezza piegatura a Z: Supporti più grandi ridotti al formato A4/ 8,5 x 11 poll. Intervallo di grammature: da 64 a 90 g/m². Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready, Stazione libretto.</p> <p>Inseritore Xerox®: Capacità: 250 fogli. Capacità: Rifilatura, perforatura, piegatura, pinzatura, impilatura. Formato carta: da 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. Grammatura massima: 350 g/m². Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready.</p> <p>Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®: Intervallo di rifilatura: da 6 mm/0,236 poll. a 25 mm/0,985 poll. Formato carta: da 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. Grammatura massima: 350 g/m². Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready e Stazione libretto. Unità di buffering: Fino a 5 cordonature concave o convesse personalizzabili per foglio.</p> <p>Per ulteriori opzioni di finitura, consultare lo strumento Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product.</p>						
Xerox App Gallery	Consultare xerox.com/AppGallery per scoprire come espandere le funzionalità della stampante PrimeLink C9265/C9275/C9281 e conoscere nuovi modi di lavorare con app dedicate ai settori business, istruzione, sanitario e altri ancora.						

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it